

EMBLEM Solvent Transfer Film Dark 2

EMBLEM SOTFD2 ist eine Spezialtransferfolie zur Veredelung von dunklen und farbigen Textilien. Die Folie kann mit Eco Solvent, Solvent und Latex Tinten bedruckt und mit einer manuellen oder pneumatische Presse transferiert werden.

Matchcode:	SOTFD2
Materialart:	Transferfilm auf PU-Basis
Oberfläche:	seidenmatt
Farbe:	weiß
Dicke:	85 µm
Abdeckung:	75 µm, Polyester Film
Standard Rollenbreiten:	75 cm
Standard Rollenlänge:	25 m
Lagerung:	kühl und trocken, nicht in direkten Sonnenlicht
Lagerfähigkeit:	bis zu 2 Jahre in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	nein
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Solvent Transfer Film Dark 2

Produktbeschreibung:


Die Folie wird seitenrichtig bedruckt und mittels einer Transferpresse auf dem Textil appliziert. EMBLEM SOTFD2 kann sowohl auf manuellen als auch auf pneumatischen Pressen verarbeitet werden. Unsere Tests haben ergeben, dass auf pneumatischen Pressen die besten Ergebnisse erzielt werden.

Der Transferfilm kann auf Baumwolle, Baumwollmischgewebe und Polyestergewebe verarbeitet werden, sofern diese den notwendigen Temperaturen während des Pressvorganges standhalten.

Die Folie zeichnet sich besonders durch ihre brillante Farbwiedergabe, gute Waschbarkeit und ein angenehmes Tragegefühl aus.

Verarbeitung:

1. Der Druck muß vor dem Verpressen komplett getrocknet und ausgedünstet sein. Eine Wartezeit von 6-24 Stunden wird empfohlen. Durch die Einhaltung der Wartezeit und das komplette Trocknen verbessern sich die Weiterverarbeitungseigenschaften und die Waschbarkeit.

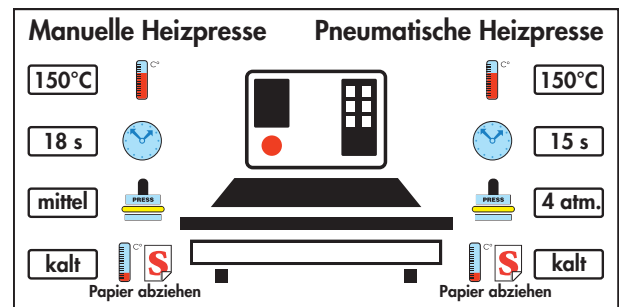

2. Das Motiv kann einigen Minuten nach dem Druck exakt ausgeschnitten werden. Dabei dürfen einfache Konturen und Buchstaben angelegt werden.
3. Den Druck vom Träger lösen.
4. Der Druck wird seitenrichtig auf dem Textil platziert und mit 2 Bögen Silikon oder Backpapier abgedeckt.
5. Die Folie wird gemäß den Angaben je nach Pressentyp verarbeitet.
6. Das Backpapier wird nach dem vollständigen Erkalten abgezogen.

Waschbarkeit:

Die mit SOTFD2 veredelten Textilien sind je nach verwendetem Tintentyp und Pressverfahren zwischen 40 °C und 60 °C maschinenwaschbar und müssen dabei auf links gewendet werden.

Zum Bügeln müssen die Textilien ebenfalls auf links gewendet werden.